



EVOLUTA

GRATE DI SICUREZZA MADE IN ITALY 



liberty

rombo

plus

basic

retro'

deluxe


EVOLUTA

La caratteristica della grata "Evoluta" è senza dubbio lo speciale snodo brevettato. La grata è realizzata da un telaio perimetrale di acciaio zincato di sezione 40x30x2 mm di spessore. I telai perimetrali sono disponibili in 7 diverse tipologie, per offrire l'apertura più adatta alle proprie esigenze. Le cerniere sono costituite in acciaio tramite processo di microfusione, la particolare conformazione della stessa determina un ingombro complessivo della grata di soli 35mm, permettendo l'applicazione anche in presenza di monoblocchi evitando modifiche ad infissi esistenti. Ogni grata è dotata di 2 profili di compensazione ad U (20x35x20) adatti a correggere eventuali fuori squadra nei lati verticali. Il fissaggio a parete del telaio è garantito tramite tasselli e non necessita di nessuna opera muraria.

Le ante sono realizzate con profili di acciaio zincato di sezione 40x30x2 mm di spessore.

Le versioni ACS e ACS 180 sono dotate di un particolare snodo brevettato, che ha una doppia funzione, in apertura di ribaltare l'anta completamente verso l'esterno, in chiusura di autobloccarsi all'interno del telaio tramite un perno d'acciaio carbonitrurato, offrendo ulteriori punti di ancoraggio antistrappo. Nella tipologia ACS 180, tramite lo snodo otteniamo una parziale apertura anche verso l'interno del locale, rendendo agevole l'operazione di chiusura della spagnoletta della persiana o antone. La serratura nella versione ACS - ASS - ASS 180 - ASS CE - SC è di tipo ad infilare 3 punti di chiusura con escursione catenacci da 25 mm (1 superiore, 1 centrale, 1 inferiore) con ½ cilindro antitrapano a profilo europeo rivolto all'interno del locale, con cifratura KA per ogni ordine se non diversamente specificato; nella versione ACS 180 la serratura è disponibile sia ad infilare a 3 punti di chiusura (1 superiore, 1 centrale, 1 inferiore) o ad infilare a 5 punti di chiusura (1 superiore, 3 laterali, 1 inferiore) con ½ cilindro antitrapano a profilo europeo rivolto all'interno del locale, con cifratura KA per ogni ordine se non diversamente specificato.

La verniciatura viene realizzata con polveri poliesteri per esterno termoidurenti, essicate a forno alla temperatura di 180°, con un importante pre-trattamento meccanico per mezzo di una granigliatrice automatica a getto modulare, al fine di asportare le impurità di superficie (grassi, olii, calamina o altro materiale inquinante) e per una perfetta aderenza e durata delle vernici.

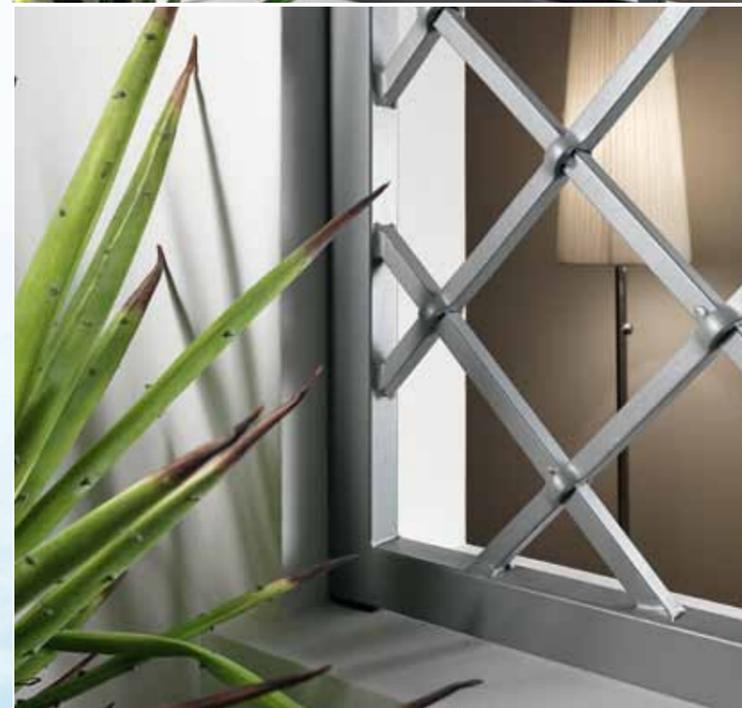



Dettaglio dello snodo brevettato



RETRO' Q

Sequenze di apertura totale esterna e parziale interna, soluzione ideale per facilitare la chiusura di persiane o scuroni esterni.
Il modello Retrò è disponibile anche a disegno "con specchiature regolari".

RETRO' Q
Evoluta modello Retrò, tipologia 2ACS 180.
Colore nero micaceo.



DELUXE
evoluta



DELUXE

Sequenze di apertura totale
esterna e parziale interna,
soluzione ideale
per facilitare la chiusura
di persiane o scuroni esterni.



DELUXE
Modello Deluxe 2ACS 180
Colore Bronzo micaceo.



PLUS 2 ACS 180
Anta su anta con doppio snodo
Colore: verde martellato



RETRO' Q

Sequenze di apertura anta su anta,
disponibile anche 3 ante e 4 ante con doppio snodo





ROMBO T

evoluta

ROMBO T 2ASSCE
Particolare cerniera più rostro antistrappo
Colore rame martellato.



Sequenze di apertura totale esterna.

Particolare catenaccio a leva e spessori antisollevamento.

Particolare cerniera





LIBERTY Q

evoluta

Grata con zanzariera, vista esterna.



Grata con zanzariera, vista interna.



LIBERTY Q
Particolare grata
con zanzariera
Colore bronzo micaceo.





BASIC Q

Evoluta modello Basic Q, tipologia 2ASS apertura totale esterna e a richiesta anche totale interna.
Colore Avorio Ral 1013.

GRATE FISSE



ELEGANCE T

evoluta

ELEGANCE T F

Versione con doppio telaio.
Colore grigio micaceo.



ELEGANCE T FST
Versione con telaio semplice.
Colore RAL 9010.



DELUXE
Versione Bombata
colore rame martellato.

GRATE

evoluta

tutti i modelli di grate sono realizzati da moduli di acciaio pieno di spessore 14mm.



PLUS



DELUXE



ONDA



BASIC T




BASIC Q



ELEGANCE T
con borchie tonde



CLASSIC Q

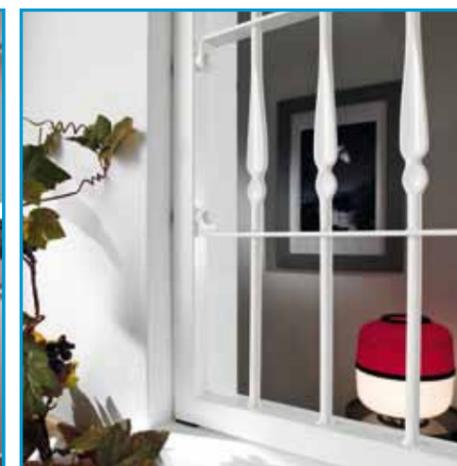

CLASSIC T



LIBERTY Q



ELEGANCE Q
con borchie quadrate



RETRO' T
disponibile anche con specchiature regolari



RETRO' Q
disponibile anche con specchiature regolari



LIBERTY T



ROMBO Q



ROMBO T